

SUPREMA

BioStation A2

Fingerprint IP Access Terminal



| BioStation A2 |

جدیدترین محصول شرکت سوپریما BioStation A2 در حالی وارد بازار شد که دارای پیشرفته ترین تکنولوژی بایومتریک و امنیتی جهان می باشد. BioStation A2 از لحاظ عملکرد، سرعت، تطبیق و امنیت فوق العاده دقیق می باشد. سازگاری این محصول با نرم افزار BioStar2 این دستگاه را به یک وب سرور تبدیل کرده است و انعطاف پذیری بالایی دارد که هم برای سایت های بزرگ و هم کوچک مناسب است.

SUPREMA

BioStation A2

Fingerprint IP Access Terminal



ویژگی ها

بالاترین عملکرد در جهان

طراحی شده توسط 1GHz iMX6 CPU

تطبیق بیش از ۱۵۰.۰۰۰ اثر انگشت در ثانیه (۱:۱)

سرعت انتقال اطلاعات بیش از ۵.۰۰۰ کاربر در ثانیه

بهبود امنیت و دقت

تا ۵ برابر افزایش سرعت تطبیق

تکنولوژی جدید و پیشرفته تشخیص بافت زنده

تقویت سنسور اثر انگشت و الگوریتم

افزایش ظرفیت حافظه

بیش از ۵۰۰.۰۰۰ کاربر

۵ میلیون لایک مربوط به متن و ۵۰.۰۰۰ لایک مربوط به تصویر

ظرفیت حافظه: 1GB به اضافه 8GB فلاش

دارا بودن بهترین ویژگی ها

صفحه نمایش لمسی "۵" با شیشه تقویت شده جلوی دستگاه

دارای دوربین با لنز پهن برای اخذ تصویر واضح تر

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید O/S با بهبود رابط کاربری گرافیکی

پشتیبانی از تلفن تصویری و انواع کارت های RF

رابط های کاربری چندمنظوره


(TCP/IP, WI-FI, PoE (IEEE802.3af

Wiegand, RS485, TTL I/O, relay


مشخصات	
اثر انگشت ISO 19794-2 / ANSI 3784	بایومتریک
سوپریمای Minex	مدل دستگاه
سازگار با استاندارهای	استخراج و تطبیق
دارد	تکنولوژی تشخیص بافت زنده
32Bit 1.0 GHz Quad Core	CPU
1GB RAM + 8GB Flash	حافظه
(N:1) 100.000 (1:1) 500.000	ظرفیت کاربر
(N:1) 200.000 (1:1) 1000000	ظرفیت اثر انگشت
(تصویر) 50.000 (متن) 5.000.000	ظرفیت تردد
صفحه نمایش لمسی خازنی 5"	LCD
صفحه تمام رنگی	LED
DSP / صدای 24bit	صدا
IEEE 802.11 b/g	Wi-Fi
سازگار با TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Relays, USB	رابطهای کاربری
32GB Micro SD با ظرفیت بیش از یکتایی از IEEE 802.3af	SD کارت
دارد	PoE
DC 12V, Max. 850 mA	ضد سرقت
-20°C - 50°C	توان
غیر متر acum 0% - 80%	دهمای عملکرد
زاویه گسترده 2MP با پوشش (1600x1200)	روطوبت عملکرد
122 قطر، 64.7 افقی، 103.3 عمودی	دوربین
155mm x155mm x40mm	زاویه دوربین
5 گرم	ابعاد
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	وزن دستگاه
	گواهینامه ها

System Configuration

• Standalone

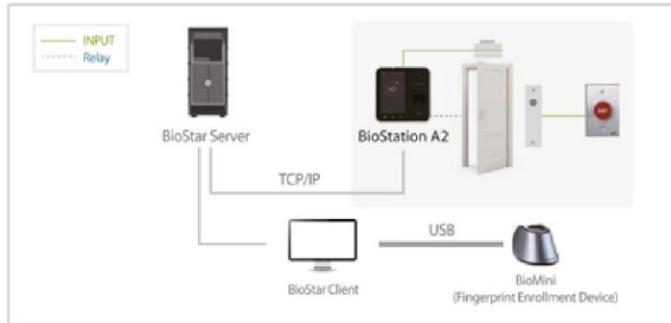

• Standalone-Secure

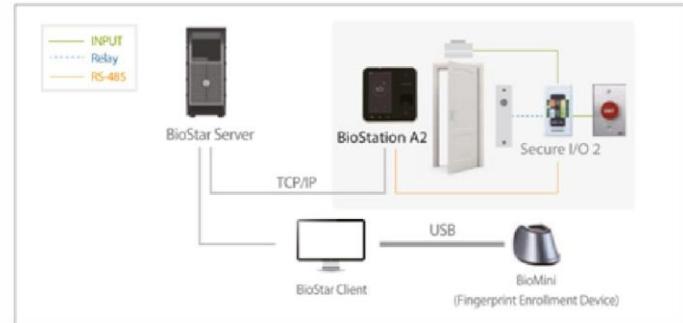

• Distributed Access Control Systems

