

# suprema

## BioStation L2

FingerPrint IP Access Terminal



### | BioStation L2 |

BioStation L2 یکی از پرکاربردترین محصولات سوپریماس است که نسل جدیدی از تکنولوژی بیومتریک و امنیت را ارائه کرده است و کارایی دوگانه کنترل تردد و حضور و غیاب را پشتیبانی می کند. این دستگاه ترکیبی استثنایی متشکل از بهترین الگوریتم اثر انگشت دنیا، کارایی فوق العاده و امنیت غیرقابل نفوذ را عرضه نموده است.

# SUPREMA

## BioStation L2

Fingerprint IP Access Terminal



### مشخصات


اثر انگشت	بايومتریک
Suprema/ ISO 19/94-2/ ANSI 3/8	استاندارد اثر انگشت
سازگار با استانداردهای MINEX دارد	استخراج و تطبیق
125KHz EM	تکنولوژی تشخیص بافت زنده
13.56MHz Mifare/ DESFire/ DESFire EV1/ Felica/ NFC	تکنولوژی RF
1.2GHz Quad- Core	CPU
2GB Flash + 256 MB RAM	حافظه
500.000(1:1), 100.000(1:N)	ظرفیت کاربر
(N:1)200,000, (1:1)1,000,000	ظرفیت اثر انگشت
1,000,000	ظرفیت تردد
2 inch رنگی LCD	LCD
16-bit Hi-Fi	صدا
10/100Mbps, auto MDI/MDI-X	مشخصات شبکه
1ch اصلی یا فرعی (قابل انتخاب)	RS-485
1ch ورودی، یا خروجی (قابل انتخاب)	Wiegand
2ch ورودی دارد	TTL
دارد	رله
12V DC	ضد سرقت
20°C ~ 50°C	تغذیه
0% ~ 80% غیر مترکم	دمای عملکرد
mm 201 x 44 x 71 (پایین) / 34 (بالا)	رطوبت عملکرد
دستگاه: ۲۸۰ گرم	ابعاد
براکت: ۶۱ گرم به همراه پیچ و مهره ها	وزن دستگاه
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها

### امکانات


- بهترین عملکرد در سرعت**  
• دارای آخرین الگوریتم سوپریم  
• GHz Quad-Core CPU 1.2  
• توانایی تطبیق بیش از ۱۵۰.۰۰۰ اثر انگشت در ثانیه
- بهبود دقت و امنیت**  
• تکنولوژی پیشرفته LFD (تشخیص اثر انگشت زنده)  
• ارتقا سنسور نوری OP5 و الگوریتم
- ظرفیت توسعه یافته**  
• بیش از ۵۰۰.۰۰۰ کاربر / ۱ میلیون Log  
• ظرفیت بالای حافظه: 2GB Flash + 256 MB RAM
- دارای ویژگی های کامل حضور و غیاب**  
• LCD رنگی ۲ اینچ با رابط های کاربری گرافیکی  
• قابلیت حضور و غیاب کاربردی  
• صفحه کلید لمسی 3X4
- دارای رابط ها و کارتخوان های متنوع**  
• Wiegand, RS485, TTL I/O, relay,  
• 125KHz EM,  
• 13.56MHz مایفر/DESFire/ DESFire EV1/ Felica/NFC.

### System Configuration


#### Standalone

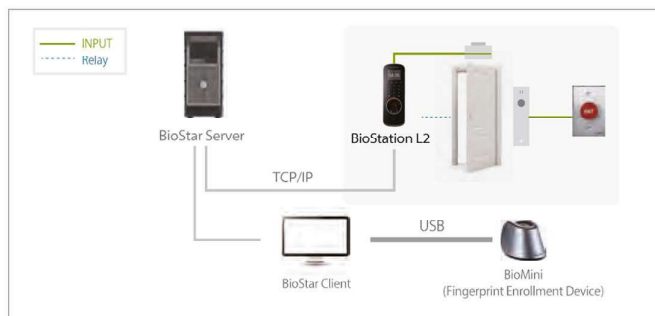

#### Standalone-Secure

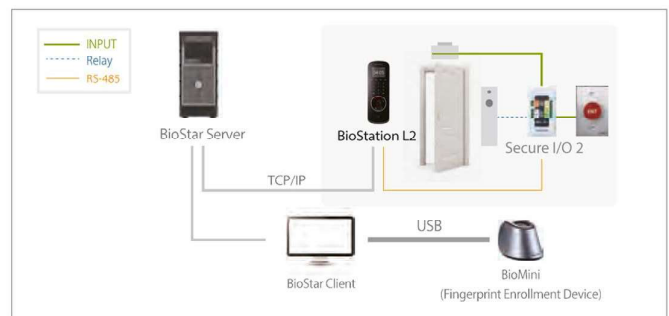

#### Distributed Access Control Systems

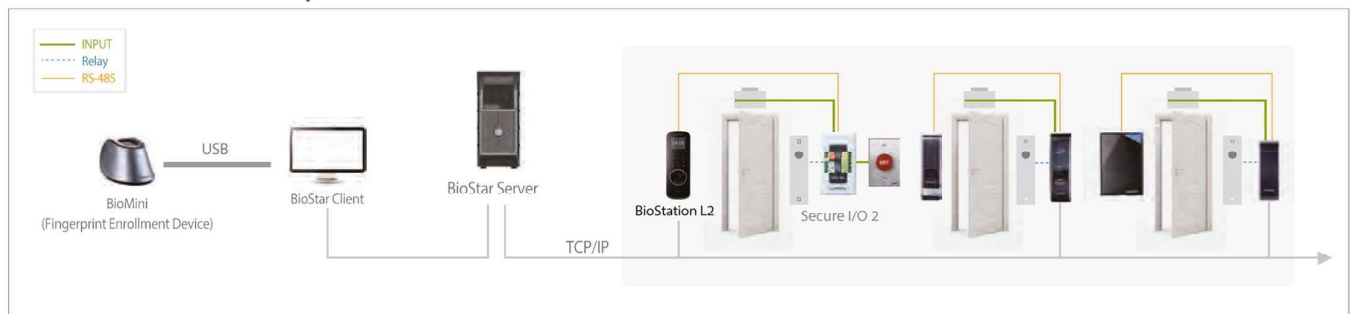

شرکت طرح و پردازش غدیر  
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، کوچه مسجد، شماره ۱۷، واحد ۲  
www.ghadirco.net info@ghadirco.net تلفن: ۸۵۵۳۰ (۰۲۱)

